MANUAL de Uso y Cuidado



3 Series Estufa independiente de 30" a gas con quemadores sellados y ciclo de limpieza automática

Felicitaciones

Esperamos que disfrute y aprecie el cuidado y la atención que hemos puesto en cada detalle de su nueva e innovadora estufa.

Su estufa está diseñada para ofrecerle muchos años de servicio confiable. Este manual de uso y cuidado contiene la información que necesita para familiarizarse con el cuidado y el funcionamiento de su estufa.

Nuestra meta principal es su completa satisfacción. Si tiene preguntas o comentarios sobre este producto, por favor comuníquese a la concesionaria donde lo compró, o comuníquese con el Centro de Apoyo al Consumidor al teléfono 1-888-845-4641.

Agradecemos que haya seleccionado una estufa y esperamos que vuelva a seleccionar nuestros productos cuando necesite otro electrodoméstico para su hogar.

Si desea más información sobre la variedad completa y creciente de productos, comuníquese con su concesionario o visítenos en línea en vikingrange.com

Índice temático

Procedimientos iniciales Advertencias Antes de usar la estufa ________8 Características de la estufa_______8 Funciones y ajustes del horno ______9 Funcionamiento de los quemadores_____ Encendido de los quemadores ______9 Quemadores de superficie - Reencendido automático _______9 Consejos para cocinar Recipientes para cocinar _______10 Características del horno _______11 Posición de las parrillas _______11 Uso del horno Cocinado convencional y por convección _______11 Horneado BAKE (Horneado con flujo natural de aire)_____ HORNEADO POR CONVECCIÓN ______12 Asado BROIL CONVECTION BROIL (ASADO POR CONVECCIÓN) _______16 **Cuidado del producto** Limpieza y mantenimiento _____ Ciclo de limpieza automática ______20 Cambio de las bombillas del horno _______21 Remoción de la puerta ______22 Reemplazo y ajuste de la puerta ______22 Solución de problemas 23 Información sobre el servicio _______24

Las advertencias e instrucciones importantes sobre seguridad que aparecen en este manual no intentan cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pudieran presentarse. Se debe tener cuidado, precaución y ejercer el sentido común durante la instalación, el servicio y la operación del electrodoméstico.

SIEMPRE comuníquese con el fabricante si tiene problemas o se enfrenta a condiciones que no entienda.

Familiarícese con los símbolos, el texto y las etiquetas de seguridad.

PELIGRO

Señala riesgos o prácticas inseguras que RESULTARÁN en lesiones personales graves o la muerte.

A ADVERTENCIA

Señala riesgos o prácticas inseguras que PODRÍAN resultar en lesiones personales graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

Señala riesgos o prácticas inseguras que PODRÍAN resultar en lesiones personales leves.

Todos los mensajes sobre seguridad identificarán el riesgo, y le dirán como reducir las posibilidades de resultar lesionado y lo que puede pasar si no se siguen las instrucciones.

ADVERTENCIA

Si no se siguen exactamente las instrucciones de este manual, se puede ocasionar un incendio o explosión que dé como resultado daños materiales, lesiones personales o la muerte.

QUÉ HACER SI PERCIBE OLOR A GAS:

- NO intente encender ningún electrodoméstico.
- NO toque ningún interruptor eléctrico.
- NO use ningún teléfono dentro del edificio.
- Llame inmediatamente al proveedor de gas desde el teléfono de su vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no se puede comunicar con el proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.

Un instalador calificado, una agencia de servicio o el proveedor de gas debe realizar la instalación y el servicio.

ADVERTENCIA

NO limpie el interior del horno con limpiadores comerciales de hornos. Estos limpiadores pueden producir vapores peligrosos y dañar las superficies con acabado de porcelana.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de daño a la propiedad, lesiones personales o la muerte, siga exactamente las instrucciones de este manual para prevenir un incendio o una explosión. **NO** almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de esta unidad o de cualquier otro electrodoméstico.

A ADVERTENCIA





Para reducir el riesgo de volcaduras del electrodoméstico, éste se debe fijar instalando adecuadamente el(los) dispositivo(s) antivolcaduras. Para asegurarse de que el dispositivo antivolcaduras

se haya instalado adecuadamente, revise la parte posterior de la estufa con ayuda de una linterna y verifique que esté correctamente embragado en la esquina superior izquierda posterior de la estufa.

RIESGOS DE VOLCADURAS

- ESTA ESTUFA SE PUEDE VOLCAR
- PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES
- INSTALE EL DISPOSITIVO ANTIVOLCADURAS QUE SE INCLUYE CON SU **ESTUFA**
- · VEA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lea y siga todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico para reducir los riesgos potenciales de incendio, descargas eléctricas, lesiones personales o daños a la unidad como resultado de su uso inadecuado. Use este electrodoméstico solo para lo que fue diseñado, según se describe en este manual.

Para asegurar un funcionamiento adecuado y seguro: Un técnico calificado debe instalar y conectar a tierra adecuadamente el electrodoméstico. NO intente ajustar, reparar, dar servicio ni reemplazar ninguna parte de su electrodoméstico, a menos que así se recomiende específicamente en este manual. Todo otro tipo de servicio se debe referir a un técnico calificado. Haga que el instalador le enseñe la ubicación de la válvula para interrumpir el flujo de gas y cómo cerrarla en caso de emergencia. Se requiere que un técnico calificado haga cualquier ajuste o conversión a gas natural o LP.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

Para prevenir daños por incendio o humo

- · Antes de poner en funcionamiento la unidad, asegúrese de retirar todo el material de empaque.
- Mantenga el área alrededor de la unidad limpia y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- Si la unidad se instala cerca de una ventana, tome las precauciones adecuadas para evitar que las cortinas se acerquen a los quemadores.
- **NUNCA** deje artículos sobre la superficie de la estufa. El aire caliente proveniente de las aberturas de ventilación puede encender artículos inflamables y puede incrementar la presión interna de artículos cerrados provocando que estallen.
- Muchos envases de tipo aerosol son EXPLOSIVOS cuando se exponen al calor y pueden ser altamente inflamables. Evite usarlos o almacenarlos cerca del electrodoméstico.
- Muchos plásticos son susceptibles al calor. Mantenga los materiales plásticos alejados de las partes del electrodoméstico que puedan llegar
 a entibiarse o calentarse. NO deje artículos plásticos sobre la superficie de la estufa pues pueden derretirse o ablandarse si se dejan muy
 cerca de las aberturas de ventilación o de un quemador encendido.
- Los artículos combustibles (papel, plástico, etc.) se pueden incendiar y los artículos metálicos se pueden calentar y causar quemaduras. NO vierta productos con alcohol sobre alimentos calientes. NO deje el horno sin supervisión cuando esté secando hierbas, pan, hongos, etc.; para evitar el riesgo de incendio.

Qué hacer en caso de incendio

Apague el electrodoméstico y la campana de ventilación para evitar la propagación del fuego. Apague el fuego y entonces encienda la campana de ventilación para eliminar el humo y el olor.

- Superficie de cocinar: apague el fuego o las llamas de una sartén con una tapa o una bandeja para galletas.
- NUNCA levante ni mueva una sartén en llamas.
- Horno: apague el fuego o las llamas cerrando la puerta del horno. NO use agua para sofocar incendios producidos por grasa. Use polvo para hornear o un extintor del tipo químico seco o espuma para apagar el fuego o las llamas.
- GRASA: la grasa es inflamable y se debe manejar con cuidado. NO use agua para sofocar incendios producidos por grasa. La grasa en llamas se puede sofocar con bicarbonato de sodio o, en caso de que lo tenga, con un extintor tipo espuma o de sustancias químicas secas para múltiples usos. Deje que la grasa se enfríe antes de manejarla. NO permita la acumulación de grasa alrededor del horno ni en las aberturas de ventilación. Limpie inmediatamente los derrames.

Seguridad de los niños

- NUNCA deje a los niños solos o sin supervisión cerca del electrodoméstico cuando lo esté usando o cuando aún esté caliente.
- NUNCA permita que los niños se sienten o se paren sobre cualquier parte del electrodoméstico, pues pueden lesionarse o quemarse.
- NO almacene sobre la unidad artículos que sean de interés para los niños. Si los niños se trepan para tratar de alcanzar estos artículos, podrían resultar gravemente lesionados.
- Debe enseñar a los niños que el electrodoméstico y los recipientes o utensilios que están en él pueden estar calientes. Deje enfriar los
 recipientes calientes en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Debe enseñar a los niños que un electrodoméstico no es un juguete.
 No debe permitir que los niños jueguen con los controles ni con otras partes del electrodoméstico.

Medidas de seguridad al cocinar

- No se deben tener gabinetes de almacenamiento directamente sobre la unidad para eliminar el riesgo de exponerse a los quemadores
 calientes. Si el gabinete ya está instalado, sólo se deben almacenar artículos que se usen con poca frecuencia y que sean seguros para
 almacenarse en áreas expuestas al calor producido por el electrodoméstico. Las temperaturas que se alcanzan en estas áreas pueden ser
 peligrosas para algunos artículos, como líquidos volátiles, limpiadores o productos en aerosol.
- SIEMPRE coloque una sartén sobre el quemador antes de encender el quemador. Asegúrese de saber cuál perilla controla el quemador que va a usar. Asegúrese de que encendió el quemador correcto y de que tiene llama. Cuando termine de cocinar, apague el quemador antes quitar la sartén para evitar la exposición a la llama.
- SIEMPRE ajuste la llama del quemador de manera que no se extienda más allá del borde inferior de la sartén. Una llama muy grande es peligrosa, desperdicia energía y puede dañar el electrodoméstico, la sartén o los gabinetes que se encuentran sobre el electrodoméstico. Esto se basa en razones de seguridad.
- **NUNCA** deje desatendido lo que esté cocinando, especialmente cuando use un ajuste alto de temperatura o cuando esté usando mucho aceite para freír. Los derrames al hervir pueden causar humo y los derrames grasosos se pueden encender. Limpie los derrames grasosos tan pronto como sea posible. **NO** use temperaturas altas para cocinar por largos períodos.
- NO caliente recipientes con comida que estén cerrados; la acumulación de la presión en su interior puede hacer que el recipiente explote y cause lesiones.
- Use agarraderas gruesas y secas. Las agarraderas húmedas pueden causar quemaduras por vapor. Los paños de cocina u otros sustitutos NUNCA se deben usar como agarraderas porque se pueden arrastrar sobre la superficie caliente de los quemadores y encenderse o quedar atrapados en alguna parte del electrodoméstico.
- SIEMPRE espere a que el aceite caliente que se haya usado para freír se enfríe antes de moverlo o manipularlo.
- NO permita que la grasa u otros materiales inflamables se acumulen en el electrodoméstico, la campana o el ventilador, ni cerca de ellos.
 Limpie la campana frecuentemente para evitar la acumulación de grasa en ella o en el filtro. Cuando flamee alimentos bajo la campana, apague el ventilador.

- NUNCA lleve ropa hecha con materiales inflamables, holgada o de manga larga cuando cocine. La ropa se puede encender o atorar en los mangos de los recipientes o utensilios. NO cuelgue toallas ni materiales de tela en las manijas de la puerta del horno. Estos materiales se pueden encender y causar quemaduras.
- SIEMPRE coloque las parrillas en la posición deseada cuando el horno esté frío. Al meter o sacar comida del horno, deslice hacia afuera las parrillas usando agarraderas gruesas y secas. SIEMPRE evite estirarse dentro del horno para meter o sacar comida. Si necesita mover una parrilla mientras está caliente, use una agarradera.
- **SIEMPRE** apague el horno cuando termine de usarlo.
- Tenga cuidado al abrir la puerta del horno. Antes de sacar o meter comida deje que el aire caliente o el vapor se escape.
- **NUNCA** use papel aluminio para cubrir las parrillas ni la parte inferior del horno. Si lo hace puede provocar un riesgo de descarga eléctrica, incendio o daño al electrodoméstico. Use el papel aluminio sólo como se indica en este manual.
- ADVERTENCIAS SOBRE LA COMIDA PREPARADA: Siga las instrucciones del fabricante. Si un envase de plástico de comida congelada o su tapa se deforma, dobla o daña durante el cocinado, deseche inmediatamente la comida y el envase. La comida podría haberse contaminado.
- Si está "flameando" con licor u otras bebidas alcohólicas bajo la campana de ventilación, APAGUE EL VENTILADOR. La succión podría causar
 que las llamas se extendieran sin control.
- Una vez que la unidad se haya instalado como se indica en la sección Instrucciones de instalación, es importante que no se obstruya la entrada
 de aire fresco. Los electrodomésticos que usan gas producen calor y humedad en la habitación en la cual se instalan. Asegúrese de que la
 cocina tenga buena ventilación. Mantenga las aberturas de ventilación naturales abiertas o instale dispositivos mecánicos de ventilación. El
 uso prolongado o intenso del electrodoméstico puede requerir ventilación adicional (como una ventana) o ventilación más efectiva (como el
 aumento del nivel de ventilación mecánica, si la hay).

Medidas de seguridad al usar los recipientes de cocina

- Use sartenes con fondo plano y mangos que sean fáciles de agarrar y permanezcan fríos. Evite usar sartenes inestables, torcidas, que se ladeen fácilmente o que tengan los mangos flojos. También evite usar sartenes, especialmente las pequeñas, con mangos pesados ya que pueden ser inestables y volcarse fácilmente. También puede ser peligroso mover sartenes pesadas cuando están llenas de comida.
- Asegúrese de que los recipientes sean lo suficientemente grandes para contener la comida y evitar derrames al hervir. El tamaño de la sartén es
 particularmente importante cuando se la usa para freír con mucho aceite. Asegúrese de que la sartén pueda contener el volumen de comida que se
 vaya a colocar en ella así como también la acción de burbujeo del aceite.
- Para minimizar el riesgo de quemaduras, el encendido de materiales inflamables y derrames causados por el contacto accidental con los utensilios, NO
 coloque el mango sobre los quemadores adyacentes. SIEMPRE coloque los mangos de las sartenes hacia el lado o hacia atrás del electrodoméstico, no
 hacia afuera donde fácilmente pueden ser golpeados o alcanzados por los niños.
- NUNCA deje calentar una sartén vacía, pues puede dañarla y dañar el electrodoméstico.
- Siga las instrucciones del fabricante cuando use bolsas para hornear.
- Sólo ciertos tipos de recipientes de vidrio, vidrio/cerámica, cerámica o vidriados son adecuados para usarse en la estufa o en el horno sin que se rompan por los cambios bruscos de temperatura. Siga las instrucciones del fabricante cuando use recipientes de vidrio.
- Este electrodoméstico se ha probado para que funcione en forma segura usando recipientes convencionales para cocinar. **NO** use ningún dispositivo o accesorio que no se recomiende específicamente en este manual. **NO** use cubiertas para los quemadores, parrillas ni accesorios adicionales en el sistema de convección del horno. El uso de dispositivos o accesorios que no sean los expresamente recomendados en este manual puede causar riesgos de seguridad graves que resulten en problemas de funcionamiento y reduzcan la vida útil de los componentes del electrodoméstico.
- La llama del quemador se debe ajustar de tal manera que solo cubra la base de la sartén o cacerola. Un ajuste demasiado alto del quemador puede causar que las superficies adyacentes se quemen, así como también el exterior del recipiente. Esto se basa en razones de seguridad.

Elementos de calentamiento

- NUNCA toque las áreas de los quemadores de horneado y de asado ni las superficies interiores del horno.
- Los quemadores de horneado y de asado pueden estar calientes aunque estén de color oscuro. Las áreas cercanas a los quemadores y las superficies interiores del horno pueden calentarse lo suficiente para causar quemaduras.
- Durante y después del uso del horno, NO toque ni permita que la ropa u otros materiales inflamables toquen los elementos de calentamiento, las áreas
 adyacentes a ellos, ni las superficies interiores del horno hasta que hayan tenido suficiente tiempo para enfriarse. Otras superficies del horno se
 pueden calentar lo suficiente como para causar quemaduras, como la abertura de ventilación, la superficie adyacente a esta abertura y la
 ventana de la puerta del horno.

Medidas de seguridad durante la limpieza

- Apague todos los controles y espere a que todas las partes del electrodoméstico se enfríen antes de tocarlas o limpiarlas. **NO** toque las parrillas de los quemadores ni las áreas alrededor de ellas hasta que pase tiempo suficiente para que se enfríen.
- Limpie el electrodoméstico con precaución. Para evitar quemaduras por vapor, tenga cuidado si usa una esponja o un paño húmedo para limpiar derrames en una superficie caliente. Algunos limpiadores pueden producir humos nocivos cuando se usan sobre superficies calientes.
- NO limpie la junta de la puerta. para que conserve un sello hermético adecuado. Debe tener cuidado de no frotar, dañar ni mover la junta.
- No use ningún limpiador comercial de hornos ni forro protector para hornos, como papel aluminio, dentro ni alrededor de ningún área del horno.

Los forros para horno inadecuados pueden crear un riesgo de descargas eléctricas o incendio. Evite que la grasa se acumule en el horno.

Horno con ciclo de limpieza automática

- Solo limpie las partes que se indican en este manual. **NO** limpie la junta de la puerta. La junta es esencial para que la puerta cierre bien. Debe tener cuidado de no frotar, dañar ni mover la junta. **NO** use limpiadores de hornos de ninguna clase dentro o alrededor de ninguna parte del horno con ciclo de limpieza automática.
- Antes de realizar la limpieza automática del horno, retire la asadera, las parrillas del horno y otros utensilios, y limpie los derrames para evitar la generación de humo excesivo o llamas.
- Esta estufa tiene un ventilador de enfriamiento que opera automáticamente durante el ciclo de limpieza. Si el ventilador no enciende, cancele la operación de limpieza y llame a una agencia de servicio autorizada.
- Durante el ciclo de limpieza, es normal que la superficie de la estufa se caliente; evite tocarla.

Advertencia y aviso importante de seguridad

La Ley de Ejecución de las Leyes sobre Sustancias Tóxicas y Agua Potable Segura de California (California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act) de (Proposición) requiere que el gobernador de California publique una lista de las sustancias que el estado de California ha determinado que causan cáncer o daños en el sistema reproductivo, y requiere que las empresas adviertan a los clientes si existe la probabilidad de que queden expuestos a dichas sustancias. Por tanto, los usuarios de este electrodoméstico quedan advertidos que cuando el horno está en el ciclo de limpieza automática, puede existir cierto bajo grado de exposición a algunas de las sustancias listadas, entre ellas monóxido de carbono. La exposición a estas sustancias puede minimizarse ventilando adecuadamente el horno hacia el exterior durante el ciclo de limpieza automática, abriendo una ventana y/o puerta en donde esté instalado el electrodoméstico.

Aviso importante sobre pájaros domésticos:

NUNCA deje a sus pájaros en la cocina ni en habitaciones a las que puedan llegar los humos de la cocina. Las pájaros tienen un sistema respiratorio muy sensible. Los humos que se generan durante el ciclo de limpieza automática del horno pueden ser muy peligrosos o mortales para los pájaros. Los humos que se producen por el sobrecalentamiento de aceite, grasa, margarina y recipientes con recubrimiento antiadherente pueden ser igualmente nocivos.

Información sobre su electrodoméstico

- Para que el horno funcione y rinda adecuadamente, **NO** bloquee ni obstruya el conducto de ventilación del horno que se encuentra en el lado derecho de la rejilla de ventilación.
- Evite tocar el área de ventilación del horno mientras esté encendido y por varios minutos después de apagarlo. Cuando el horno está en uso, la abertura de ventilación y el área circundante se calientan lo suficiente para causar quemaduras. Después apagar el horno, **NO** toque la abertura de ventilación ni las áreas circundantes hasta que hayan tenido suficiente tiempo de enfriarse.
- Otras superficies potencialmente calientes incluyen la parte superior de la estufa, las áreas frente a la parte superior de la estufa, la
 abertura de ventilación, las superficies cercanas a la abertura de ventilación, la puerta del horno, las áreas alrededor de la puerta del
 horno y la ventana del horno.
- El uso inapropiado de las puertas del horno (como para pararse, sentarse o recargarse en ellas) puede dar como resultado riesgos potenciales y/o lesiones.

Interrupciones de la energía eléctrica

Si se produce una interrupción de energía, los dispositivos de ignición eléctricos no funcionarán. No debe intentar encender la unidad durante una interrupción de energía. Asegúrese de que el control del horno esté en la posición "OFF".

Una interrupción momentánea de energía eléctrica puede ocurrir sin ningún aviso. La estufa se ve afectada solo cuando el suministro eléctrico se interrumpe. Cuando se restablezca, la estufa funcionará adecuadamente sin ningún ajuste. Una baja de voltaje puede o no afectar el funcionamiento de la estufa, dependiendo de cuán severa sea la pérdida de energía.

▲ ADVERTENCIA

NUNCA use el electrodoméstico para calentar habitaciones a fin de evitar riesgos potenciales al usuario y daños a la unidad. Además, **NO** use la estufa ni el horno como área para almacenar comida o recipientes de cocina.

A ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS No toque la bombilla de la luz del horno con un paño húmedo cuando esté caliente porque se puede romper. Si la bombilla se rompe, desconecte la energía a la estufa antes de retirar la bombilla para evitar una descarga eléctrica.

A ADVERTENCIA

NUNCA cubra las ranuras, los orificios ni los conductos del fondo del horno, ni cubra completamente una parrilla con materiales como papel aluminio. Si lo hace, bloqueará el flujo de aire a través del horno y puede provocar envenenamiento por monóxido de carbono. Los forros de papel aluminio también pueden atrapar el calor y crear un riesgo de incendio.

A ADVERTENCIA



RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

Desconecte el suministro eléctrico en el fusible principal o en el disyuntor antes de cambiar la

bombilla.

A ADVERTENCIA



RIESGO DE QUEMADURAS O DESCARGAS ELÉCTRICAS



Antes de limpiar el horno asegúrese de que todos los controles estén APAGADOS y que el horno esté FRÍO. Si no lo hace puede sufrir quemaduras o descargas eléctricas.

A PRECAUCIÓN

Evite enfermedades y desperdicio de comida; **NO** permita que la comida descongelada permanezca en el horno durante más de dos horas.

A AVISO

NO encienda el control de temperatura cuando descongele comida. Encender el ventilador de convección acelerará la descongelación natural de la comida sin necesidad de calor.

A PRECAUCIÓN

Revise cuidadosamente los alimentos durante el proceso de deshidratación para asegurarse de que no se incendien.

A PRECAUCIÓN

NO almacene sobre la unidad artículos que sean de interés para los niños. Si los niños se trepan para tratar de alcanzar estos artículos, podrían resultar gravemente lesionados.

A PRECAUCIÓN



RIESGO DE QUEMADURAS

La puerta del horno, especialmente el vidrio, puede calentarse. Peligro de quemaduras: ¡NO toque el vidrio!

A ADVERTENCIA

Esta estufa tiene ciclo de limpieza automática. Durante este ciclo, el horno alcanza temperaturas elevadas para quemar los residuos y depósitos. Cuando termina el ciclo de limpieza automática, en el fondo del horno quedan cenizas.

Nota: NO limpie el interior del horno con limpiadores comerciales de hornos. Estos limpiadores pueden producir vapores peligrosos y dañar las superficies con acabado de porcelana. **NO** recubra el horno con papel aluminio ni con otros materiales. Estos artículos se pueden derretir o quemar durante el ciclo de limpieza automática y causar daños permanentes al horno.

A ADVERTENCIA

¡NO toque las partes exteriores del horno después de que haya comenzado el ciclo de limpieza automática ya que algunas partes pueden calentarse extremadamente!

Las primeras veces que se use la función de limpieza automática, es posible que se generen olor y humo debido al "secado" del ligante del material de aislamiento de alta densidad que se usa en el horno. Cuando se seque completamente este material, el olor desaparecerá. Durante los ciclos de limpieza automática subsiguientes, es posible que perciba el olor característico de altas temperaturas.

MANTENGA LA COCINA BIEN VENTILADA DURANTE EL CICLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA.

A ADVERTENCIA



RIESGO DE QUEMADURAS

Durante el ciclo de limpieza automática, las superficies pueden calentarse más de lo usual. Por ese motivo, debe mantener a los niños alejados.

Antes de usar la estufa

Todos los productos se limpian con solventes en la fábrica para remover cualquier rastro visible de suciedad, aceite y grasa que pueda haber quedado del proceso de fabricación. Antes de empezar a cocinar, limpie la estufa minuciosamente con agua jabonosa caliente. Pueden producirse algo de humo y olores la primera vez que se use el electrodoméstico; esto es normal.


Horno

¡Importante!Antes de usar el horno por primera vez, limpie su interior con agua jabonosa y séquelo completamente. Después ajuste el control del horno en "bake" (hornear), el termostato en 450 °F, y déjelo operar por una hora.

Todos los modelos incluyen:

- Cinco modos de funcionamiento —entre ellos horneado y asado por convección— con circulación de aire para reducir el tiempo de cocinado y dar resultados más uniformes.
- · Una exclusiva superficie de cocinado labrada en una sola pieza que contiene los derrames y facilita la limpieza.
- Horneado por convección con un quemador oculto de 30,000 BTU que proporciona el horneado rápido y uniforme de todos sus guisos así como una fácil limpieza.
- Un asador que, cuando la puerta está cerrada, permite que el calor intenso dore rápidamente cortes delicados de carne, infundiéndoles el sabor característico de un restaurante.
- Dos luces que iluminan la cavidad del horno con menos encandilamiento.
- Seis posiciones para las parrillas y tres parrillas que se deslizan completamente permiten que haya suficiente espacio para todas sus necesidades de horneado.
- Este electrodoméstico está certificado por Star-K de que cumple con estrictas normativas al utilizarlo según instrucciones específicas que se pueden encontrar en www.star-k.org

Características de la estufa

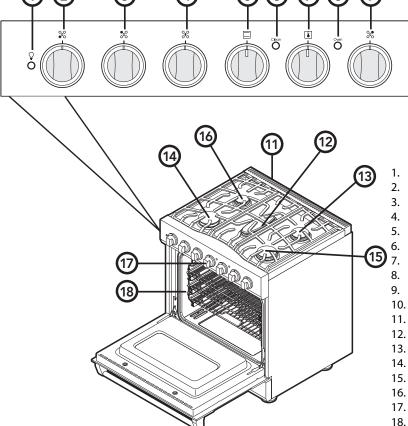

- Interruptor de la luz interior del horno
- 2. Perilla de control del quemador frontal izquierdo
- 3. Perilla de control del guemador posterior izquierdo
- 4. Perilla de control del quemador central
- 5. Perilla del selector de la función del horno
- 6. Luz indicadora del ciclo de limpieza automática
- 7. Perilla de control de la temperatura del horno
- 8. Luz indicadora de la temperatura del horno
- 9. Perilla de control del guemador posterior derecho
- 10. Perilla de control del quemador frontal derecho
- 11. Isla posterior
- 12. Un quemador de 9,100 Nat / 8,000 LP BTU
- 13. Un quemador de 12,000 Nat / 11,000 LP BTU
- 14. Un guemador de 18,000 Nat / 16,000 LP BTU
- 15. Un quemador de 17,000 Nat / 15,000 LP BTU
- 16. Un guemador de 9,100 Nat / 6,500 LP BTU
- 17. Placa de identificación
- 18. Tres parrillas que se deslizan completamente/ Seis posiciones para las parrillas

Funciones y ajustes del horno

BAKE (horneado con flujo natural de aire)

Use este ajuste para hornear, rostizar y cocinar guisos.

CONVECTION BAKE

Use este ajuste para hornear y rostizar comida al mismo tiempo con mínima transferencia de sabor.

BROIL

Use este ajuste para asar carnes oscuras de una pulgada de grosor o menos cuando se desean a término medio o poco cocidas.

CONVECTION BROIL

Use este ajuste para asar cortes gruesos de carne.

Deshidratación por convección (CONVECTION BAKE)

Use esta función para deshidratar frutas y verduras.

Descongelación por convección (CONVECTION BAKE)

Use esta función para descongelar comida.

Nota: Consulte la sección "Funcionamiento" para ver más información sobre las funciones del horno.

Operación de los elementos de la superficie

Cómo encender los quemadores

Todos los guemadores se encienden por ignición eléctrica. No hay pilotos de llama expuesta.

Quemadores de superficie - Reencendido automático

Para encender los quemadores, presione y gire hacia la izquierda la perilla de control correspondiente hasta cualquier posición. Este control es tanto una válvula de gas como un interruptor eléctrico. Los quemadores se encenderán en cualquier posición "ON" con el sistema de reencendido automático. Si la llama se apaga por cualquier razón, los quemadores se volverán a encender automáticamente siempre y cuando haya flujo de gas. Cuando se permite que el gas fluya a los quemadores, los elementos de ignición eléctrica comienzan a producir chispas. En todos los elementos de ignición oirá chasquidos. Si no los oye, apague el control y revise que la unidad esté conectada y que el fusible o el disyuntor no esté fundido o disparado.

En unos momentos, debe haber fluído suficiente gas al quemador para poderlo encender. Cuando se encienda el quemador, gire el control del quemador hasta cualquier posición para ajustar el tamaño de la llama. El ajuste de la llama a la altura apropiada para el proceso de cocinado deseado y la selección del recipiente correcto le permitirán cocinar óptimamente, y a la vez le ahorrará tiempo y energía.

Conseios para cocinar

Su estufa está equipada con una variedad de quemadores de distintos tamaños. En la guía siguiente se indica qué quemadores dan mejor resultado para ciertos procedimientos de cocina:

Quemador	Uso
Quemador frontal izquierdo / posterior derecho 18,000 BTU / 17,000 BTU	Ideal para llevar a temperatura grandes cantidades de líquido y preparar grandes cantidades de comida
Quemador posterior izquierdo 9,100 BTU	Ideal para cocinar a fuego lento salsas delicadas, etc.
Quemador central de 9,100 BTU	Ideal para usar con el accesorio reversible de plancha/parrilla
Quemador posterior derecho de 12,000 BTU	Ideal para la mayoría de las necesidades habituales de cocina

Operación de los elementos de la superficie

Consejos para cocinar (continuación)

- Use llamas bajas o medianas cuando cocine en recipientes que conduzcan poco el calor, como vidrio, hierro fundido y cerámica.
 Reduzca la altura de la llama hasta que cubra aproximadamente / del diámetro del recipiente de cocina. Al hacer esto tendrá un calentamiento más uniforme dentro del recipiente de cocina y reducirá la posibilidad de que la comida se queme.
- Reduzca la llama si se extiende más allá del fondo del recipiente. Una llama que se extiende a los lados del recipiente de cocina es peligrosa, calienta el mango del recipiente y la cocina en lugar de la comida, y malgasta energía.
- Reduzca la altura de la llama hasta el nivel mínimo necesario para llevar a cabo el proceso de cocción que desee. Recuerde que la comida se cocina igual de rápido cuando hierve lentamente que cuando hierve en forma intensa. Si mantiene la comida hirviendo en forma más intensa que lo necesario, malgasta energía, elimina la humedad y causa que se pierdan el sabor y el nivel nutritivo de la comida.
- El diámetro mínimo recomendado de la sartén o cacerola (recipiente) es de 6" (15 cm) en los quemadores grandes. Las cacerolas y las sartenes tan pequeñas como de 4" (10 cm) se deben usar en los quemadores pequeños.

Ajustes de temperatura de los quemadores*

*Nota: La información anterior se proporciona sólo como guía. Es posible que necesite variar los ajustes de temperatura para adecuarse a sus requerimientos personales.


Ajuste de temperatura	Uso
Para cocinar a fuego lento	Para derretir pequeñas cantidades Para cocinar arroz al vapor Para cocinar salsas a fuego lento
Bajo	Para derretir grandes cantidades
Medio bajo	Para freír a baja temperatura (huevos, etc.) Para cocinar a fuego lento grandes cantidades Para calentar leche, salsas de crema, salsas de carne y budines
Medio	Para saltear y dorar, estofar y freír en sartén Para mantener hirviendo a fuego lento grandes cantidades
Medio alto	Para saltear y dorar, estofar y freír en sartén Para mantener hirviendo a fuego lento grandes cantidades
Alto	Para hervir agua rápidamente Para freír en grandes cantidades de aceite usando recipientes grandes

Recipientes para cocinar

Cada cocinero(a) tiene sus propias preferencias por ciertos recipientes de cocina que son más adecuados para el tipo de proceso de cocción a realizar. Todos los recipientes son adecuados para usarse en la estufa por lo que no es necesario que reemplace sus recipientes caseros con recipientes comerciales. Esto es cuestión de preferencia personal. Como ocurre con cualquier otro recipiente, los que tenga actualmente deberán estar en buenas condiciones y libres de daños excesivos en el fondo para permitir su máximo rendimiento y conveniencia.

Nota: Cuando use cacerolas grandes y/o llamas altas, es recomendable que use los quemadores del frente. En el frente tiene más espacio y reducirá así al mínimo la necesidad de limpiar la parte posterior de la unidad debido a manchas o cambios de color.

Características del horno

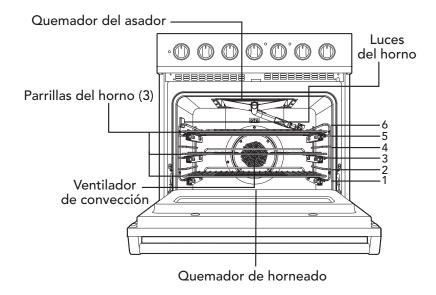

Posición de las parrillas

Cada horno viene equipado con tres parrillas que se deslizan completamente. Todos los hornos tienen seis posiciones para las parrillas. La posición 6 es la que se encuentra más lejos del fondo del horno. La posición 1 es la que se encuentra más cerca del fondo del horno. Las parrillas se pueden quitar y arreglar fácilmente en varios niveles. Para obtener los mejores resultados durante el horneado convencional, **NO** use más de una parrilla a la vez. También se recomienda que cuando use dos parrillas, use para hornear las posiciones 2 y 4 o las posiciones 3 y 5.

Uso del horno

Cocinado convencional y por convección

Debido a las variaciones en la densidad, textura superficial y consistencia de los alimentos, algunas comidas se pueden preparar mejor en el ajuste de horneado convencional. Por esta razón se recomienda este ajuste cuando se preparan productos como las natillas. El usuario puede descubrir que con otras comidas los resultados son más constantes usando el horneado convencional. Se recomienda usar esta función para horneado en una sola parrilla.

Sugerencias para cocinar por convección

El cocinado por convección es una técnica en la que un ventilador fuerza aire a circular por toda la cavidad del horno, creando un ambiente de cocinado óptimo. La cocción por convección está diseñada para hornear en varias parrillas y para comidas más espesas. A continuación se encuentran algunas sugerencias que le permitirán obtener los mejores resultados con su horno cuando cocine por convección.

- Como regla general, para convertir recetas convencionales a recetas por convección, reduzca la temperatura 25 °F
 (aproximadamente 15 °C) cuando use la función de cocinado por convección.
- El tiempo de horneado estándar y el del horneado por convección son los mismos. Sin embargo, si se usa el horneado por convección para cocinar un solo producto o una carga más pequeña, es posible que el tiempo de cocimiento se reduzca de 10 a 15 %. (Recuerde que la cocción por convección está diseñada para hornear en varias parrillas o cocinar cargas grandes).
- Si va a cocinar productos durante más de 45 minutos, entonces es posible ver una reducción del 10 al 15 % en el tiempo de cocimiento.
- Una ventaja importante de la cocción por convección es la capacidad de preparar alimentos en grandes cantidades. La circulación uniforme del aire hace esto posible. Los alimentos que también se pueden preparar en dos o tres parrillas al mismo tiempo incluyen pizzas, pasteles, galletas, bisquetes, panecillos tipo muffin, rollos y comida preparada congelada.
- Para hornear en tres parrillas, use cualquier combinación de las posiciones 2, 3, 4 y 5. Para hornear en dos parrillas, use las posiciones 2 y 4 ó 3 y 5. Recuerde que las parrillas se numeran de abajo hacia arriba



BAKE

(Horneado con flujo natural de aire)

El calor de potencia total, irradiado por los quemadores de horneado en forma de U que se encuentran en la parte inferior de la cavidad del horno, circula gracias a un flujo natural de aire. Se recomienda esta función para el horneado en una sola parrilla. Muchos libros de cocina contienen recetas que se deben cocinar de manera convencional. El horneado convencional es adecuado para comidas que requieren temperatura alta. Use este ajuste para hornear y cocinar guisos.

Para usar la función BAKE

- 1. Coloque la parrilla del horno en la posición deseada antes de encender el horno.
- 2. Coloque el selector de la función del horno en "Bake" y la perilla de control de temperatura en la temperatura deseada.
- 3. Cierre la puerta.



CONVECTION BAKE

El calor es irradiado por los quemadores de horneado en forma de U que se encuentran en la parte inferior de la cavidad del horno. El ventilador motorizado que se encuentra en la parte posterior del horno hace circular el aire caliente y permite así una distribución más uniforme de calor. Es posible usar múltiples rejillas para tareas de horneado más grandes. Al rostizar, el aire frío es reemplazado rápidamente, dorándose así la superficie de la carne y reteniéndose más jugos y sabores naturales en el interior con menos encogimiento. Esta circulación uniforme de aire iguala la temperatura en toda la cavidad del horno y elimina las áreas calientes y frías que se producen en los hornos convencionales.

Para usar la función CONVECTION BAKE

- 1. Coloque la parrilla del horno en la posición deseada antes de encender el horno.
- 2. Coloque el selector de la función del horno en "Convection Bake" y la perilla de control de temperatura en la temperatura deseada.
- 3. Ajuste la perilla de control de temperatura del horno en la temperatura deseada y encienda el ventilador de convección.
- 4. Cierre la puerta.

Sugerencias para hornear

- · Antes de encender el horno, asegúrese de que todas las parrillas se encuentren en la posición deseada.
- NO abra frecuentemente la puerta durante el ciclo de horneado. Siempre que sea posible, mire a través de la ventana de la puerta para comprobar si la comida está hecha. Si debe abrir la puerta, el mejor momento es durante la última cuarta parte del tiempo de horneado.
- Hornee al menor tiempo sugerido y revise si el producto está listo antes de dejarlo más tiempo. En el caso de los productos horneados, introduzca un cuchillo de acero inoxidable en el centro del producto; cuando el producto está listo, el cuchillo debe salir limpio.
- Use el recipiente del tipo y tamaño recomendados en la receta para asegurar los mejores resultados. Los pasteles, panes rápidos, panecillos tipo muffin y las galletas se deben hornear en bandejas brillantes y reflectoras para obtener masas ligeras y doradas.
 Evite usar recipientes oscurecidos y viejos. Los moldes combados, abollados, de acero inoxidable y recubiertos de estaño se calientan irregularmente y el horneado no será uniforme.

Sugerencias para la colocación del recipiente

- Cuando use bandejas o recipientes planos grandes (15 x 13") que cubran la mayor parte de la superficie de la parrilla, las posiciones dos o tres producen los mejores resultados.
- Cuando hornee en más de una parrilla, se recomienda que use la 3.ª y la 5.ª posición para obtener un horneado más regular y uniforme.
- Apile los recipientes en posiciones opuestas cuando use dos parrillas y varios recipientes en la modalidad de horneado convencional. Si es posible, ningún recipiente debe quedar directamente sobre otro.
- Permita que haya de una a dos pulgadas de aire alrededor de todos los lados de cada recipiente para que el aire circule a su alrededor uniformemente.

Colocación de los recipientes en una sola parrilla

Colocación de los recipientes en varias parrillas






Tabla para hornear en modalidad convencional

Alimentos	Tamaño del molde	Posición de una parrilla	Temp.	Tiempo (min.)
PANES				
Bisquetes	Bandeja para galletas	3 ó 4	400 °F (204 °C)	10 - 12
Pan de levadura	Molde para pan de caja	3 ó 4	375 °F (191 °C)	30 - 35
Rollos de levadura	Bandeja para galletas	3 ó 4	400 °F (204 °C)	12 - 15
Pan de nuez	Molde para pan de caja	3 ó 4	375 °F (191 °C)	30 - 35
Pan de maíz	8 x 8"	3 ó 4	400 °F (204 °C)	25 - 30
Pan de jengibre	8 x 8"	3 ó 4	350 °F (177 °C)	35 - 40
Panecillos tipo muffin	Bandeja para muffins	3 ó 4	375 °F (191 °C)	15 - 20
Panecillos tipo muffin de maíz	Bandeja para muffins	3 ó 4	375 °F (191 °C)	15 - 20
PASTEL				
Pastel tipo ángel	Molde de tubo para pan	3 ó 4	375 °F (191 °C)	35 - 45
Pastel tipo Bundt	Molde de tubo para pan	3 ó 4	350 °F (177 °C)	45 - 55
Panquecitos	Bandeja para muffins	3 ó 4	350 °F (177 °C)	16 - 20
Pastel de capas	13 x 9"	3 ó 4	350 °F (177 °C)	40 - 50
Pastel de dos capas	Redondo de 9"	3 ó 4	350 °F (177 °C)	30 - 35
Panqués	Molde para pan de caja	3 ó 4	350 °F (177 °C)	60 - 65
GALLETAS				
Tipo brownies	13 x 9"	3 ó 4	350 °F (177 °C)	25 - 30
De chispas de chocolate	Bandeja para galletas	3 ó 4	375 °F (191 °C)	12 - 15
De azúcar	Bandeja para galletas	3 ó 4	375 °F (191 °C)	10 - 12
PASTELILLOS				
Hojaldres de crema	Bandeja para galletas	3 ó 4	400 °F (204 °C)	30 - 35
TARTAS				
Masa sin relleno	Redondo de 9"	3 ó 4	400 °F (204 °C)	10 - 12
Masa con relleno	Redondo de 9"	3 ó 4	350 °F (191 °C)	55 - 60
Merengue de limón	Redondo de 9"	3 ó 4	350 °F (177 °C)	12 - 15
Calabaza	Redondo de 9"	3 ó 4	350 °F (177 °C)	35 - 40
Natillas	6 tazas de 4 oz	3 ó 4	350 °F (177 °C)	35 - 40
PLATILLOS PRINCIPALES				
Rollos de huevo (egg rolls)	Bandeja para galletas	3 ó 4	400 °F (204 °C)	25 - 30
Varitas de pescado	Bandeja para galletas	3 ó 4	425 °F (218 °C)	10 - 15
Lasaña, cong.	Bandeja para galletas	3 ó 4	375 °F (191 °C)	55 - 60
Tarta de carne y verduras	Bandeja para galletas	3 ó 4	400 °F (204 °C)	35 - 40
Chiles pimientos rellenos	13 x 9"	3 ó 4	375 °F (191 °C)	60 - 70
Quiche	Redondo de 9"	3 ó 4	400 °F (204 °C)	25 - 30
Pizza, 12"	Bandeja para galletas	3 ó 4	400 °F (204 °C)	15 - 20
Macarrón y queso, cong.	Bandeja para galletas	3 ó 4	375 °F (191 °C)	35 - 40
VERDURAS				
Papas horneadas	En la parrilla	3 ó 4	375 °F (191 °C)	60 - 65
Suflé de espinacas	Cacerola de un cuarto	3 ó 4	350 °F (177 °C)	45 - 50
Calabaza	Bandeja para galletas	3 ó 4	375 °F (191 °C)	50 - 55
Papas fritas	Bandeja para galletas	3 ó 4	425 °F (218 °C)	20 - 25

^{*}Nota: La información anterior se proporciona sólo como guía.

Tabla para hornear en modalidad por convección

Alimentos	Tamaño del molde	Posición de una parrilla	Temp.	Tiempo (min.)
PANES	ramano del molde	una parrina	remp.	(111111-)
Bisquetes congelados	Bandeja para galletas	3 ó 4	375 °F (191 °C)	7 - 9
Pan de levadura	Molde para pan de caja	3 ó 4	375 °F (191 °C)	25 - 30
Rollos de levadura	Bandeja para galletas	3 ó 4	375 °F (191 °C)	11 - 13
Pan de nuez	Molde para pan de caja	3 6 4	350 °F (177 °C)	25 - 30
Pan de maíz	8 x 8"	3 ó 4	375 °F (191 °C)	20 - 25
Pan de jengibre	8 x 8"	3 ó 4	325 °F (163 °C)	30 - 35
Panecillos tipo muffin	Bandeja para muffins	3 ó 4	350 °F (177 °C)	12 - 15
Panecillos tipo muffin de maíz	Bandeja para muffins	3 ó 4	350 °F (177 °C)	10 - 12
,	bandeja para mumis	304	330 F (177 C)	10-12
PASTELES Pastel tipo ángel	Moldo do tubo nara nan	3 ó 4	250 °F (177 °C)	35 - 40
Pastel tipo angel Pastel tipo Bundt	Molde de tubo para pan	3 6 4	350 °F (177 °C) 325 °F (163 °C)	35 - 40
'	Molde de tubo para pan	50.	,	
Panquecitos	Bandeja para muffins	3 ó 4	325 °F (163 °C)	15 - 17
Pastel de capas	13 x 9"	3 ó 4	325 °F (163 °C)	30 - 35
Pastel de dos capas	Redondo de 9"	3 ó 4	325 °F (163 °C)	25 - 30
Panqués	Molde para pan de caja	3 ó 4	325 °F (163 °C)	45 - 50
GALLETAS				
Tipo brownies	13 x 9"	3 ó 4	325 °F (163 °C)	20 -25
De chispas de chocolate	Bandeja para galletas	3 ó 4	350 °F (177 °C)	7 - 10
De azúcar	Bandeja para galletas	3 ó 4	350 °F (177 °C)	7 - 10
TARTAS				
Masa sin relleno	Redondo de 9"	3 ó 4	375 °F (191 °C)	7 - 9
Masa con relleno	Redondo de 9"	3 ó 4	325 °F (163 °C)	50 - 55
Merengue de limón	Redondo de 9"	3 ó 4	325 °F (163 °C)	10 - 12
Calabaza	Redondo de 9"	3 ó 4	325 °F (163 °C)	45 - 55
Natillas	No se recomienda			
PLATILLOS PRINCIPALES				
Rollos de huevo (egg rolls)	Bandeja para galletas	3 ó 4	375 °F (191 °C)	15 - 20
Varitas de pescado	Bandeja para galletas	3 ó 4	400 °F (205 °C)	8 - 10
Lasaña, cong.	Bandeja para galletas	3 ó 4	350 °F (177 °C)	45 - 50
Tarta de carne y verduras	Bandeja para galletas	3 ó 4	375 °F (191 °C)	35 - 40
Chiles pimientos rellenos	13 x 9"	3 ó 4	350 °F (177 °C)	45 - 50
Quiche	No se recomienda		•	•
Pizza, 12"	Bandeja para galletas	3 ó 4	375 °F (191 °C)	15 - 20
Macarrón y queso, cong.	Bandeja para galletas	3 ó 4	350 °F (177 °C)	25 - 35
VERDURAS				
Papas horneadas	En la parrilla	3 ó 4	350 °F (177 °C)	50 - 55
Suflé de espinacas	Cacerola de un cuarto	3 ó 4	325 °F (163 °C)	35 - 40
Calabaza	Bandeja para galletas	3 ó 4	350 °F (177 °C)	40 - 45
Papas fritas	Bandeja para galletas	3 ó 4	400 °F (205 °C)	15 - 20

^{*}Nota: La información anterior se proporciona sólo como guía.

Resolución de problemas de horneado

Los problemas de horneado pueden ocurrir por varias razones. Revise la tabla de problemas de horneado para ver las causas y las correcciones recomendadas para la mayoría de los problemas más comunes. Es importante recordar que el ajuste de la temperatura y el tiempo de cocción que usaba en su horno anterior pueden variar ligeramente de los que usará en este horno. Si esto es cierto en su caso, es necesario que ajuste sus recetas y tiempos de cocción de la manera correspondiente.

Problemas comunes de horneado y su solución

Problemas	Causa	Solución
Los pasteles que queman en los lados y quedan crudos en el centro	El horno estaba demasiado caliente El tamaño del molde no es el correcto Demasiados moldes	Baje la temperatura Use un molde del tamaño recomendado Reduzca el número de moldes
Se forman grietas en la superficie de los pasteles	La masa está demasiado espesa El horno está demasiado caliente El tamaño del molde no es el correcto	Siga la receta Añada líquido Baje la temperatura Use un molde del tamaño recomendado
Los pasteles no quedan parejos	La masa no estaba bien distribuida El horno o la parrilla no está nivelado El molde estaba combado	Distribuya la masa uniformemente Nivele el horno o la parrilla Use el molde adecuado
La comida está demasiado dorada en el fondo	Abrió la puerta del horno con demasiada frecuencia Se están usando moldes oscuros Posición incorrecta de la parrilla Ajuste de horneado equivocado Molde demasiado grande	Use la ventana de la puerta para revisar la comida Use recipientes brillantes Use la posición recomendada para la parrilla Haga ajustes a la modalidad convencional o la modalidad por convección según sea necesario Use el molde adecuado
La comida está demasiado dorada en la superficie	La parrilla está muy arriba El horno no se precalentó Los lados del molde son demasiado altos	Use la posición recomendada para la parrilla Permita que el horno se precaliente Use moldes adecuados
Las galletas quedan demasiado planas	La bandeja para galletas está caliente	Permita que la bandeja se enfríe entre lotes
Los bordes de las tartas se queman	El horno está demasiado caliente Se usaron demasiados moldes El horno no se precalentó	Baje la temperatura Reduzca el número de moldes Permita que el horno se precaliente
La superficie de las tartas está muy pálida	El horno no está suficientemente caliente Se usaron demasiados moldes El horno no se precalentó	Aumente la temperatura Reduzca el número de moldes Permita que el horno se precaliente

Asado



BROIL

El calor irradia desde el asador ubicado en la parte superior de la cavidad del horno. La distancia entre la comida y los elementos de asado determina la velocidad de asado. Para asar la comida "rápidamente", colóquela a una distancia de dos pulgadas (cinco centímetros) del quemador del asador. El asado "rápido" es mejor para carnes de poco hechas a medio hechas. Use este ajuste para asar cortes de carne de tamaño pequeño y de tamaño regular.



CONVECTION BROIL

El quemador superior funciona a potencia total. Esta función es exactamente la misma que la de asado regular, con la ventaja adicional de la circulación del aire producida por el ventilador que se encuentra en la parte posterior del horno. El humo se reduce, ya que el flujo de aire también reduce las temperaturas máximas de la comida. Con asar de convección, el quemador de asar se enciende y funciona durante 3 minutos y luego se apaga. Luego, el ventilador de convección se enciende durante 1 minuto y circula el aire caliente. Este ciclo se repite una y otra vez hasta que se apaga el ciclo de asado a la parrilla. Use este ajuste para asar cortes gruesos de carne.

Instrucciones para asar

El asado es un método de cocción en seco que usa calor directo o radiante. Se usa para cortes individuales pequeños como bistecs, chuletas y carne en forma de hamburguesas. La velocidad de asado está determinada por la distancia entre la comida y el elemento de asado. Seleccione la posición de la parrilla con base en los resultados que desee obtener.

El asado convencional es más adecuado para cortes de carne de 1 a 2 pulgadas (2,5 a 5 cm) de grosor y también para trozos de carne plana. El asado por convección tiene la ventaja de asar la comida ligeramente más rápido que el convencional. El asado de la carne por convección produce mejores resultados, especialmente en el caso de cortes gruesos. La carne se dora rápidamente en el exterior y retiene más jugos y sabores naturales en el interior con menos encogimiento.

Para usar la función de asado o asado por convección

- 1. Coloque la parrilla del horno en la posición deseada antes de encender el asador
- 2. Centre la comida en la bandeja y la parrilla de asado. Coloque la bandeja de asado en el horno.
- 3. Coloque el selector de la función del horno en "Broil" o en "Convection Broil" y la perilla de control de temperatura en "Broil".
- 4. Ajuste la perilla de control de temperatura del horno en "Broil". Encienda el ventilador de convección si desea asar por convección.
- 5. Cierre la puerta. La puerta no tiene un retén para mantenerla abierta durante el asado con la puerta abierta dado que para esta estufa únicamente se recomienda el asado con la puerta cerrada. Durante el asado con la puerta cerrada, el elemento de asado puede realizar el ciclo de encendido y apagado si se requiere un tiempo de asado extendido.

Nota: Con asar de convección, el quemador de asar se enciende y funciona durante 3 minutos y luego se apaga. Luego, el ventilador de convección se enciende durante 1 minuto y circula el aire caliente. Este ciclo se repite una y otra vez hasta que se apaga el ciclo de asado a la parrilla.

Sugerencias para asar

- SIEMPRE use la bandeja y la rejilla para asar. Están diseñadas para permitir el escurrimiento de la grasa y los líquidos excesivos de la superficie de cocción y ayudan a evitar las salpicaduras, el humo y los incendios.
- Para evitar que la carne se enrosque, haga cortes en el borde grasoso.
- Con un brocha aplique varias veces mantequilla al pollo y al pescado mientras los asa para evitar que se resequen. Para evitar que se peguen, engrase ligeramente la bandeja de asado.
- Ase el primer lado un poco más de la mitad del tiempo total recomendado, condimente y voltee la carne. Condimente el segundo lado inmediatamente antes de sacar la carne.
- SIEMPRE saque la parrilla hasta el tope antes de voltear o sacar la comida.
- Use pinzas o una espátula para voltear las carnes. **NUNCA** pinche la carne con un tenedor, para evitar el escape de los jugos.
- · Saque la bandeja de asado del horno cuando saque la comida. Si la deja en el horno caliente, los líquidos se endurecerán en la bandeja.

Asado

Posiciones de la parrilla para asar

El asador utiliza rayos de calor para cocinar los alimentos. Porque estos rayos viajan solamente en líneas rectas, la zona de cocción eficaz del asador se reduce cuando se utilizan las posiciones más altas. En posiciones de alta-rack, los rayos no pueden alcanzar todos los rincones de la rejilla del asador, así grandes trozos de carne no pueden asar suficientemente en los bordes exteriores. Se muestran las áreas efectivas de cocción en la parrilla para asar para cada posición.

Nota: la posición 6 es la más cercana al asador y la posición 1 es la más cercana a la parte inferior del horno.

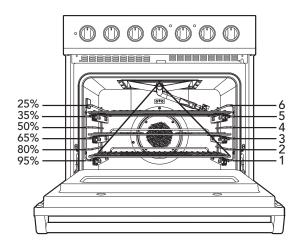


Tabla para asar

Tipo y corte de carne	Peso	Ajuste	Parrilla	Tiempo (min.)
CARNE DE RES	1 030	Ajuste	Turrina	ricinpo (iiiii.)
Solomillo, 1"				
Poco cocida	12 oz	Asado	3	4
Término medio	12 oz	Asado	3	5
Bien cocida	12 oz	Asado	3	6
Chuleta de costilla (T-bone), 3/4"				
Poco cocida	10 oz	Asado	3	4
Término medio	10 oz	Asado	3	6
Bien cocida	10 oz	Asado	3	8
Hamburguesa, 1/2"				
Término medio	1/4 lb.	Asado	3	6
Bien cocida	1/4 lb.	Asado	3	8
POLLO				
Pechuga sin hueso, 1"	1/2 lb.	Asado	3	15
Pechuga sin hueso, 1"	1/2 lb.	Asado por convección	3	15
Pechuga con hueso	2- 3 lbs en total	Asado	1	22
Pechuga con hueso	2- 3 lbs en total	Asado por convección	1	20
Piezas de pollo	2- 3 lbs en total	Asado	3	22
Piezas de pollo	2- 3 lbs en total	Asado por convección	3	20
JAMÓN				
Rebanadas de jamón	1 lb	Asado	3	10
CORDERO				
Chuletas de costilla de 1"	12 oz	Asado por convección	2	8
CERDO				
Chuletas de lomo de 3/4"	1 lb	Asado por convección	2	10
Tocino		Asado	2	3
PESCADO				
Filete de salmón	1 lb	Asado	2	8
Filetes	1 lb	Asado	2	8

^{*}Nota: La información anterior se proporciona sólo como guía.

Deshidratación por convección

Deshidratación por convección

Este horno está diseñado no sólo para cocinar sino también para deshidratar frutas y verduras. Un ventilador ubicado en la parte posterior del horno hace circular aire caliente por cierto tiempo y el agua de la comida se evapora. La extracción del agua inhibe el crecimiento de microorganismos y retarda la actividad de las enzimas. Es importante recordar que la deshidratación no mejora la calidad, así que solo debe deshidratar alimentos frescos de alta calidad.

- 1. Prepare la comida de la manera recomendada
- 2. Acomode la comida en las parrillas de secado (no se incluyen con el horno; comuníquese con una tienda de la localidad que venda utensilios de cocina especializados).
- 3. Coloque el control de temperatura en 200 °F (93.3 °C) y gire el selector a "Convection Bake".

PRECAUCIÓN

Revise cuidadosamente los alimentos durante el proceso de deshidratación para asegurarse de que no se incendien.

Descongelación por convección

Descongelación por convección

Un ventilador motorizado ubicado en la parte posterior del horno hace circular el aire. El ventilador acelera la descongelación natural de la comida sin que se genere calor. Evite enfermedades y desperdicio de comida; **NO** permita que la comida descongelada permanezca en el horno durante más de dos horas.

- 1. Coloque la comida congelada en una bandeja para hornear
- 2. Gire el selector a "Convection Bake" y coloque la temperatura en "OFF" (APAGADO).

A ADVERTENCIA

Evite enfermedades y desperdicio de comida; **NO** permita que la comida descongelada permanezca en el horno durante más de dos horas.

Limpieza y mantenimiento

Todo equipo funciona mejor y dura más cuando se le da el mantenimiento adecuado y se lo mantiene limpio. El equipo para cocinar no es una excepción. Su estufa debe estar siempre limpia y recibir el mantenimiento adecuado. Antes de limpiarla, asegúrese de que todos los controles estén en la posición "OFF". Desconecte el suministro eléctrico si la va a limpiar minuciosamente con agua.


Quemador

Limpie todas las salpicaduras tan pronto como sea posible y antes de que se quemen y se endurezcan. En el caso de un derrame, siga los siguientes pasos:

- Permita que el quemador y la rejilla se enfríen hasta una temperatura segura.
- Levante la rejilla del quemador. Lave con agua jabonosa caliente.
- Quite la tapa y la cabeza del quemador y límpielo.

Tapas de los quemadores

Las tapas de los quemadores se deben remover y limpiar frecuentemente. **SIEMPRE** límpielas después de un derrame. Si se mantienen limpias las tapas se evitará un encendido inadecuado del quemador y llamas desiguales. Para limpiarlas, jale la tapa hacia arriba de la

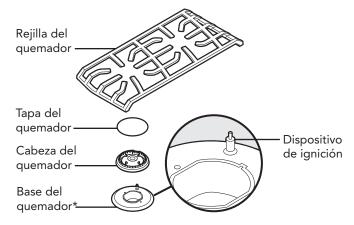

base del quemador. Limpie la superficie de las tapas con agua jabonosa caliente y un paño suave después de cada uso. Use un limpiador no abrasivo como Bon Ami™ y un cepillo suave o almohadillas Scotch Brite™ suaves para eliminar restos de comida endurecidos. Déjelas secar completamente después de limpiarlas. Para una mejor limpieza y para evitar la posible oxidación, **NO** las limpie en el lavaplatos ni con la limpieza automática en el horno.

Cabeza del quemador

Si los orificios de la cabeza están tapados, límpielos con un alfiler recto. **NO** agrande ni deforme los orificios. **NO** use un palillo de dientes para limpiar los orificios. Cuando vuelva a instalar la cabeza del quemador, alinee cuidadosamente las dos lengüetas que se encuentran debajo de la cabeza del quemador con el borde externo de la base del quemador. Asegúrese de que las lengüetas no están alineadas con el dispositivo de ignición y que la tapa del quemador esté nivelada

Nota: Para manchas difíciles use un limpiador no abrasivo como Bon Ami™ y un cepillo suave o una almohadilla Scotch Brite™ suave.

Sugerencia de limpieza: Coloque las tapas y las cabezas de quemador difíciles de limpiar en bolsas plásticas sellables con amoníaco.

Base del quemador

La base se debe limpiar regularmente con agua jabonosa caliente al final de cada periodo de enfriamiento. **NO** use lana de acero ni paños, limpiadores o polvos abrasivos. Para quitar materiales incrustados, primero remoje el área con toallas calientes para aflojar el material, y luego use una espátula o raspador de madera o nilón. **NO** use cuchillos metálicos, espátulas metálicas ni ninguna otra herramienta de metal para raspar la base de aluminio.

- Limpie los derrames que queden en la superficie sellada.
- Vuelva a colocar la tapa y la cabeza del quemador y las parrillas después de que se sequen completamente.

Panel de control

NO use ningún limpiador que contenga amoníaco ni abrasivos, ya que pueden borrar las gráficas del panel de control. Use agua jabonosa caliente y un paño limpio y suave.

Superficies del horno

Su horno tiene diferentes acabados. **NUNCA** USE SOLUCIONES DE AMONÍACO, ALMOHADILLAS DE LANA DE ACERO NI PAÑOS ABRASIVOS, LIMPIADORES, LIMPIADORES DE HORNOS NI POLVOS ABRASIVOS. ESTOS PRODUCTOS PUEDEN DAÑAR PERMANENTEMENTE SU HORNO.

Limpieza automática

Su horno tiene un ciclo de limpieza automática para la superficie interior. La sección de "Ciclo de limpieza automática" contiene las instrucciones completas.

Limpieza y mantenimiento

Perillas de control

ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PERILLAS DE CONTROL APUNTEN HACIA LA POSICIÓN OFF (DE APAGADO) ANTES DE QUITARLAS. Jale de las perillas. Lávelas en agua caliente con detergente. Séquelas completamente y vuélvalas a poner empujándolas firmemente en el vástago. **NO** use ningún limpiador que contenga amoníaco ni abrasivos, ya que pueden borrar las gráficas de la perilla.

Piezas de acero inoxidable

Todas las piezas de acero inoxidable se deben limpiar regularmente con agua jabonosa caliente al final de cada periodo de enfriamiento, y con un limpiador líquido especial para ese material cuando el agua jabonosa no funcione. **NO** use lana de acero ni paños, limpiadores o polvos abrasivos. Si necesita raspar una superficie de acero inoxidable para quitar materiales incrustados, primero remoje el área con toallas calientes para aflojar el material, y luego use una espátula o raspador de madera o nilón. **NO** use cuchillos, espátulas ni ninguna otra herramienta de metal para raspar el acero inoxidable. **NO** permita que los jugos cítricos o de tomate permanezcan mucho tiempo en las superficies de acero inoxidable, ya que el ácido cítrico que contienen decolorará permanentemente el acero inoxidable. Limpie inmediatamente cualquier derrame.

Superficies de vidrio

Límpielas con detergente y agua caliente. Se puede usar un limpiador de vidrio para quitar las huellas dactilares. Si usa un limpiador de vidrio a base de amoníaco, asegúrese de que no se escurra por la superficie exterior de la puerta.

Parrillas del horno

Límpielas con detergente y agua caliente. Las manchas difíciles se pueden restregar con una almohadilla de lana de acero impregnada de jabón.

Ciclo de limpieza automática





todos los controles estén APAGADOS y que el

horno esté FRÍO. Si no lo hace puede sufrir quemaduras o descargas eléctricas.

A PRECAUCIÓN

¡NO toque las partes exteriores del horno después de que haya comenzado el ciclo de limpieza automática ya que algunas partes pueden calentarse extremadamente! Las primeras veces que se usa la función de limpieza automática, es posible que se genere olor y humo debido al secado del ligante del material de aislamiento de alta densidad que se usa en el horno. Cuando se seque completamente este material, el olor desaparecerá. Durante los ciclos de limpieza automática subsiguientes, es posible que perciba el olor característico de altas temperaturas. Mantenga la cocina bien ventilada durante el ciclo de limpieza.

Este horno tiene un ciclo pirolítico de limpieza automática. Durante este ciclo el horno alcanza temperaturas elevadas para quemar los residuos y depósitos. Un eliminador de humo incorporado ayuda a reducir los olores asociados con la combustión de los residuos. Una vez finalizado el ciclo de limpieza automática, quedará un residuo de cenizas en el fondo del horno. Cuando se selecciona el ajuste de limpieza, automáticamente se activa el cerrojo de la puerta. Este cerrojo asegura que la puerta no se pueda abrir mientras el interior del horno se encuentra a una temperatura de limpieza.

Antes de comenzar el ciclo de limpieza automática:

- 1. Saque las parrillas y cualquier otro artículo o recipiente del horno. Las altas temperaturas que se generan durante el ciclo de limpieza pueden decolorar, combar y dañar estos artículos. **NO** use papel aluminio ni forros en el horno. Durante el ciclo de limpieza, el papel de aluminio se puede quemar o derretir y dañar la superficie del horno.
- 2. Limpie los derrames grandes del fondo y de los lados del horno. **NUNCA** use limpiadores de horno dentro de un horno de limpieza automática ni en las partes elevadas de la puerta.
- 3. Algunas áreas deben limpiarse manualmente antes de comenzar el ciclo de limpieza. Si no se quitan los residuos de estas áreas, se endurecerán y serán más difíciles de limpiar. Limpie la puerta hasta la junta, el bastidor de la puerta y hasta 2 pulgadas (5 cm) del interior del bastidor con agua caliente y detergente. Enjuague completamente y seque estas áreas.

Ciclo de limpieza automática

Para iniciar el ciclo de limpieza automática:

- 1. Cierre la puerta completamente.
- 2. Gire el selector de la función del horno hacia la derecha hasta la modalidad de limpieza automática ("SELF CLEAN").
- 3. Gire la perilla de control de la temperatura hasta el tope del ajuste de limpieza. En este momento, la luz indicadora de limpieza automática se encenderá. En 30 segundos el cerrojo automático de la puerta se embraga y la luz indicadora del horno se enciende. La luz indicadora del horno permanecerá encendida hasta que el horno alcance la temperatura de limpieza automática y luego se encenderá y apagará durante el ciclo.
- 4. La luz indicadora de limpieza automática permanecerá encendida hasta que el ciclo termine o se interrumpa y la temperatura disminuya hasta un valor seguro. Un ciclo completo dura aproximadamente 2 1/2 horas a lo que hay que sumar 30 minutos adicionales para que el horno se enfríe lo suficiente y el cerrojo de la puerta se destrabe.

Nota: se oirá el ruido del ventilador durante el ciclo de limpieza automática y el ventilador continuará funcionando durante las 2 1/2 horas de dicho ciclo.

5. Cuando termine el ciclo, ponga el selector de la función del horno y la perilla de control de la temperatura en la posición "OFF". Cuando el horno se haya enfriado completamente, abra la puerta y limpie las cenizas con un paño húmedo.

Para detener el ciclo de limpieza automática:

Para cancelar o interrumpir el ciclo de limpieza automática, gire la perilla de control de la temperatura y el selector de la función del horno hasta la posición "OFF". Cuando la temperatura del horno sea segura, el cerrojo de la puerta del horno se desembragará y será posible abrir la puerta. Cuando el horno se haya enfriado completamente, abra la puerta y limpie las cenizas con una esponja o un paño húmedo.

A ADVERTENCIA




RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

Desconecte el suministro eléctrico en el fusible principal o en el disyuntor antes de cambiar la bombilla.


- Libere la cubierta de vidrio de la cavidad de la bombilla introduciendo un destornillador en la ranura de acceso
- 2. Sujete firmemente la bombilla y jálela.
- 3. Reemplace la bombilla de halógeno con una del mismo voltaje y vatios que se indican en la cubierta de vidrio.
- Vuelva a colocar la cubierta de la cavidad de la bombilla encajándola dentro de la caja metálica.
- 5. Restablezca la energía en el fusible o el disyuntor principal.

A ADVERTENCIA


NO toque la bombilla con las manos desnudas. Limpie cualquier rastro de aceite de la bombilla y manipúlela con un paño suave.

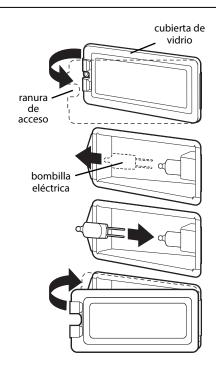


Remoción de la puerta



Abra la puerta completamente.Pliegue los pestillos hacia atrás hasta que queden fijos en su sitio.




Cierre lentamente hasta que los pasadores detengan la puerta.




Levante y quite la puerta.


Colocación de la puerta



Realinee con cuidado la puerta en las bisagras. Deslícela hacia dentro y abajo



Abra la puerta completamente. Pliegue los pestillos hacia delante hasta que queden fijos en su sitio.



Cierre la puerta.

Resolución de problemas

Problema	Posible causa y solución
La estufa no funciona.	La estufa no está conectada al suministro eléctrico: Haga que un electricista revise el disyuntor eléctrico, el cableado y los fusibles.
El asador no funciona.	La perilla de control de la temperatura se giró más allá de la posición de asado.
No funciona la característica de limpieza automática.	La puerta no está correctamente cerrada para que el cerrojo automático se embrague.
El horno no queda limpio después del ciclo de limpieza automática.	La perilla de control de la temperatura no se giró pasando el ajuste de limpieza hasta detenerse.
La luz del horno no funciona.	La bombilla está fundida. La estufa no está conectada al suministro eléctrico.
Los elementos de ignición no funcionan.	El circuito se disparó. Un fusible se fundió.
	La estufa no está conectada al suministro eléctrico.
Los dispositivos de ignición generan chispas pero no hay llama.	La válvula de suministro de gas está en la posición "OFF".
	Se interrumpió el suministro de gas.
Los elementos de ignición continúan chispeando después de que la llama se	El suministro eléctrico no está conectado a tierra. La polaridad del suministro eléctrico está invertida.
encienda.	Los elementos de ignición están húmedos o sucios.
El quemador se enciende, pero la llama es grande,	Los orificios del quemador están obstruidos.
deformada o amarilla.	La unidad se está operando con el tipo de gas incorrecto.
	Los obturadores de aire no están adecuadamente ajustados.
Se percibe un olor fuerte y/o la presencia de humo las primeras veces que se usa el horno.	Esto se debe a la combustión normal del material de aislamiento y a los aceites protectores del horno, y desaparecerá después de usar el horno varias veces.
La luz indicadora del horno está encendida; el horno no calentará	El horno funciona adecuadamente. La unidad reanudará la función de calentamiento una vez que se enfríe.

Información sobre el servicio

Si necesita servicio, llame a su concesionaria o a una agencia de servicio autorizada. La concesionaria o distribuidora de su área puede darle el nombre de las agencias de servicio autorizadas.

Tenga a mano la siguiente información.

- · Número de modelo
- · Número de serie
- Fecha de la compra
- · Nombre de la concesionaria donde hizo la compra

Describa claramente el problema que tiene. Si no puede obtener el nombre de una agencia de servicio autorizada, o si continúa teniendo problemas con el servicio, comuníquese con Viking Range, LLC al teléfono 1-888-845-464 o escriba a:

VIKING RANGE, LLC
PREFERRED SERVICE
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 EE.UU.

Anote la información que se indica abajo. La necesitará si alguna vez requiere servicio. Para ver los números de modelo y de serie de su estufa, incline la estufa hacia atrás o coloque un espejo en el borde delantero de la base para mirar debajo de ella.



N.° de modelo	N.° de serie	
Fecha de la compra	Fecha de la instalación	
Nombre de la concesionaria		
Dirección		

Si el servicio requiere la instalación de piezas, use solamente piezas autorizadas para asegurar la protección de la garantía.

Conserve este manual para su referencia futura.

Viking Range, LLC 111 Front Street Greenwood, Mississippi 38930 EE.UU. (662) 455-1200

Para obtener información del producto, llame al 1-888-845-4641 o visite el sitio, vikingrange.com

057138-000C SP (013120)